

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PLAQUES VIBRANTES UNIDIRECTIONNELLES

BP 10/35, BP 12/40



Léger et maniable

Compact et à suspension



Robuste et fiable

Courroies trapézoïdales
complètement protégées contre
les dommages



Transport sécurisé

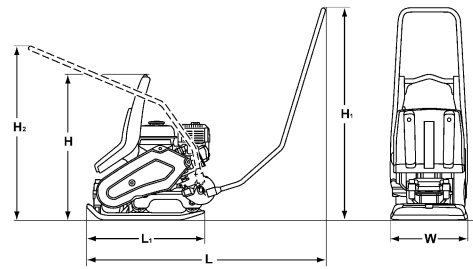
Poignées de transport (en série) et
roues de transport (en option)

Volume(s) d'expédition en m3**BP 10/35** 0,136**BP 12/40** 0,167**Equipements standards**

- ☒ Timon Anti Vibratile, rabattable
- ☒ Timon de guidage démontable
- ☒ Semelle à haute résistance
- ☒ Sécurité d'huile
- ☒ Lanceur
- ☒ Courroie sous carter
- ☒ Poignée de manutention
- ☒ Anneau d'élinguage central
- ☒ Capot de protection
- ☒ 3-2-1 Warranty
- ☒ Arceau de protection du moteur

Equipements en option

- ☐ Dispositif d'arrosage (+10kg)
- ☐ Roues de manutention (+4kg)
- ☐ Semelle en plastique
- ☐ Outillage
- ☐ Peinture couleur spéciale
- ☐ Service Kit
- ☐ TOUGH WARRANTY
- ☐ Étrier confortable

**Dimensions en mm**

	H	H1	H2	L	L1	W
BP 10/35	658	962	700	1084	532	350
BP 12/40	658	962	700	1084	542	400

Caracteristiques Techniques

		BOMAG BP 10/35	BOMAG BP 12/40
Poids			
Poids de service CECE	kg	65	72
Poids à vide	kg	64	71
Dimensions			
Largeur de compactage	mm	350	400
Caracteristiques de marche			
Vitesse de travail max.	m/min	25	25
Aptitude en pente max. (Dependant des ca)	%	30	30
Entretien			
Fabricant du moteur		Honda	Honda
Type		GX 120	GX 120
Norme sur les gaz d'échappement		CARB Phase III	CARB Phase III
Refroidissement		air	air
Nombre de cylindres		1	1
Puissance SAE J 1349	kW	2,6	2,6
Régime du moteur	min-1	3.600	3.600
Translation		méc.	méc.
Carburant		essence	essence
Consommation carburant valeur moyenne	l/h	0,9	0,9
Système de vibration			
Fréquence	Hz	90	90
Force centrifuge	kN	10	12
Amplitude	mm	1,01	1,03
Capacités			
Carburant	l	2,0	2,0
Eau	l	13,5	13,5

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.



PRF 230 13 010

130217 Sa01

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
B.P. 5162
D-56149 Boppard
Tél. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

